



# UNIVERSAL

## Rastverschluss

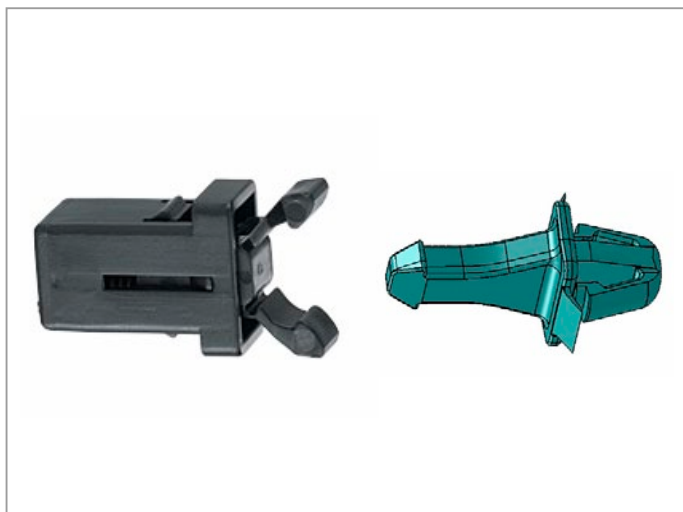

Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.  
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.

### Montagezeichnung | Installation drawing

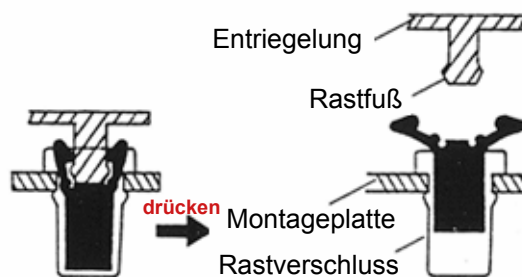

**Rastverschluss  
verriegelt**

**Rastverschluss  
geöffnet**

Verriegelungskraft bei Raumtemperatur	5,4 N ± 2 N	ca. 0,5 kg
Haltekraft bei Raumtemperatur	min. 20 N	min. 2 kg
Haltekraft bei 80 °C	min. 10 N	min. 1 kg
Abzugskraft in verriegeltem Zustand	min. 50 N	min. 5 kg
Schließzyklen bei Raumtemperatur	30.000	
Schließzyklen bei 80 °C	5.000	
Steckkraft in Passbohrung	max. 30 N	max. 3 kg
Auszugskraft in Montageplatte Metall	min. 100 N	min. 10 kg
Auszugskraft in Montageplatte ABS	min. 40 N	min. 4 kg
Arbeitstemperatur	-30 °C bis +80 °C	

Nach gewaltsamer Öffnung ist weiterer Gebrauch untersagt.